


STRZELEC - externí elektrokotel pro doohřev topné vody

Označení		Strzelec 230/2	Strzelec 230/3	Strzelec 400/4	Strzelec 400/6	
Objednací kód	vč snímatelné izolace EPP	CZ-212302	CZ-212303	CZ-214004	CZ-214006	
Selfa - el. topné těleso	Příkon / napětí	kW / V	2 / 230	3 / 230	4,5 / 400	6 / 400
	Průřez napájecího kabelu	mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 1,0	5 x 1,5
	Přepínací kontakt	A	1 x 16	1 x 16	3 x 10	3 x 10
	Teplotní rozsah práce tělesa	°C	0-60	0-60	5-70	5-70
	Stupeň ochrany	IP	44	44	44	44
Vstup pro el. topné těleso (vnitřní závit)	DN	40 IW / 6/4"	40 IW / 6/4"	40 IW / 6/4"	40 IW / 6/4"	
Kovová objímka k uchycení na zeď	ks	2x	2x	2x	2x	
Instalace (vertikální / horizontální)		ano	ano	ano	ano	
kóta D (průměr s izolací)	mm	160	160	160	160	
kóta L (celková výška)	mm	695	695	770	770	
Hmotnost vč. izolace	kg					


- a) Ideální alternativní zdroj energie v systémech s fotovoltaikou
- b) Zabudované elektrické topné těleso s termostatem
- c) Proti-zámrazová ochrana
- d) Plynulá regulace teploty topné vody
- e) Havarijní termostat s možností resetu

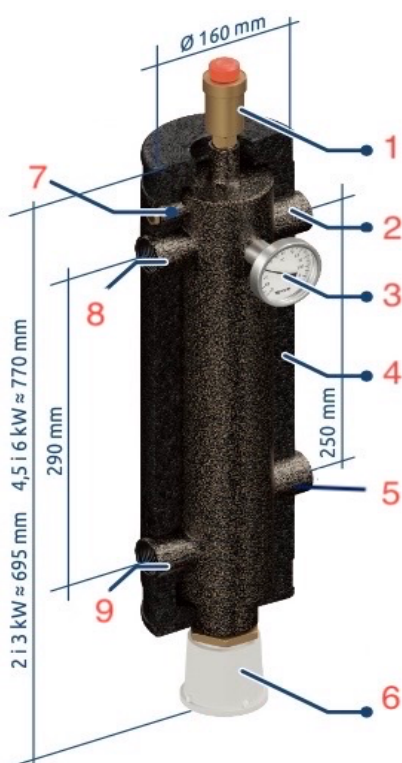

Legenda k obrázku

1 -	Odvzdušňovací armatura
2, 5, 8, 9 -	Výstup 5/4" vnitřní závit
3 -	Bimetalický teploměr
4 -	Izolace EPP
6 -	Elektrické topné těleso s termostatem
7 -	Měřicí trubice

Možnosti připojení do topného systému

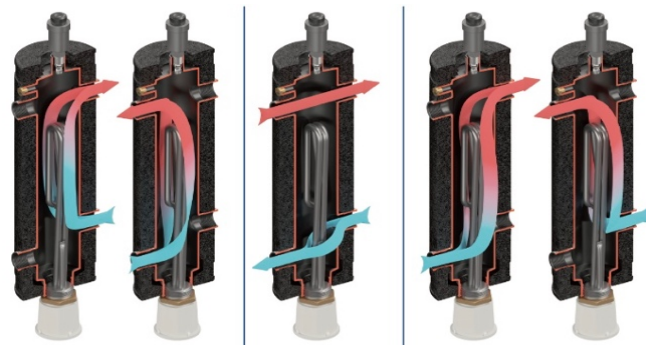

Ukázka instalace

